

施工
料金

デザインの種別



RC打ち放しデザイン

工事内容

施工価格

ブロック塀、門壁に施工
(下地含む)

¥9,800~/㎡

内外装ボードに施工
(下地含む)

¥9,800~/㎡

- ・基本単価になります。消費税、諸経費等が別途掛かります。
- ・デザイン、設計、現場状況などで単価は異なりますので、詳細はお問い合わせください。

高級感、デザインにニュアンスを加える コンクリート杉板浮造り調デザインも施行します。

杉の木目をモルタルで表現し、あらゆる壁面に温かみや高級感を演出する**杉板模様を造作する施工**です。
手描きの色を入れることにより、さまざまに表現可能。
場所やお好みによってイメージ通りの印象に仕上げる事ができます。

Concrete Art

コンクリートをアートする

Art of Concrete

Wood pattern & Fake concrete

※商標登録申請中

コンクリートアート

検索

三和工務店には、公共工事で培われた高い技術があります。

お見積り無料です。
お気軽にお問い合わせください！

有限会社 三和工務店
0120-08-1158

営業時間AM8:30~PM6:00 定休日:日曜祝日

会社
概要

社 名
本社所在地
TEL/FAX
ホームページ
E - M a i l
代 表 者
設 立
事 業 内 容

有限会社 三和工務店
〒501-0513 岐阜県揖斐郡大野町大野758-36
TEL 0585-32-2024/FAX 0585-32-4218
http://www.sanwa-koumuten.co.jp/
sanwa@sanwa-koumuten.co.jp
代表取締役 汲田 稔尚
昭和62年4月6日

■コンクリートアート ※商標登録申請中

当社独自の特殊左官技法&アートの融合

- ・コンクリート打ち放し調デザイン
- ・杉板うづくり調デザイン ※特許出願中
- 住宅、非住宅(店舗・商業施設・マンション・病院・事務所など)の内外装、外構(門柱、塀、意匠壁)

■部分復元美装

- ・杉板型枠コンクリート打ち放し 部分復元美装
- ・コンクリート打ち放し 部分復元美装
- ・現場打ちコンクリート化粧(模様付き)擁壁、化粧コンクリート間知ブロック 部分復元美装

■デザインコンクリート

- ・MORTEX・モールテックス
- 内装、床、カウンター、テーブル、浴室、什器 etc

■モルタル造形・エイジング



東海地方を中心に
営業活動中!

岐阜県産業経済センター/事業可能性評価:A評価企業

Before

断熱材やラスカットなど
内装下地材から

室内の壁が

After

変身できるんです!

RCで造るより低コスト!

Remodel
コンクリート打ち放し調へ変身

スタイリッシュな印象を新築せずに手に入れる!!

Concrete Art

コンクリートをアートする

Art of Concrete

Wood pattern & Fake concrete

Produced by 有限会社三和工務店

※商標登録申請中

コンクリートアート

検索

有限会社 三和工務店

http://www.concrete-art.jp

0120-08-1158

三和工務店の
左官・美術の技術で、
美しく再現します。

Remodel

RCで造るより低コスト!

コンクリート打ち放し調へ変身

室内の壁が
変身できるんです!

実際にRCで造るより安価になります!

本物のコンクリート打ち放しの様にリアルに!

本物のコンクリート打ち放しは、高級感がありとても魅力的ですが、高価であるとともに、今現在の住まいや店舗を新築にすることは非現実的です。しかし、三和工務店の技術でリアルな打ち放し調に変身することができるのです! 新設・既存のブロック塀、門柱壁、内外装ボード(素板)などをリニューアルできます。施工費は、実際にRCで造るより安価で施工することができます。仕上がりは、本物のコンクリート打ち放しの様にリアルに、更に、特殊保護塗膜(クリアーコーティング)で保護するので高耐久な仕上がりになります。



実は...

三和工務店は、公共工事などコンクリート工事を専門とする業務を長年行ってきました。実は、日々の業務で本物のコンクリート打ち放しにも、仕上げに自然なコンクリートの柄を描いてきたのです。コンクリートの建築物は、そのままでは色ムラができる等、仕上がりが均等ではありません。そのために、必ず“化粧”をする必要があります。日々の業務で培った技術で施工をいたします!



施工可能な主な材質・下地

内外装に施工可能な箇所としては、下記のような材質・下地があります。




CBブロック



GS外断熱型枠
兼用パネル



ラスカット



ラスモル



内断熱ボード
フェノバボードウチコミシリーズ
仕上げ用

施工の流れ(新築工事の場合)



施工前



目地処理
(専用コーキング+目地ネット)



下地1層目 塗り厚:5~8mm




目地ネット伏せ込み



下地2層目+全面ネット伏せ込み
塗り厚:5~8mm



下地2層目完了
Pコンシール

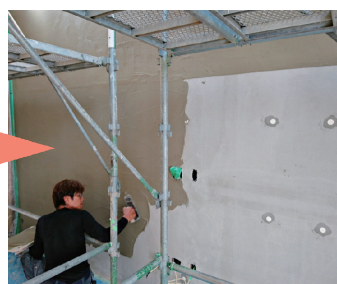

最終下地 塗り厚:3mm



Pコン孔・ベニヤ板目の造形




アート施工



保護材塗布



After

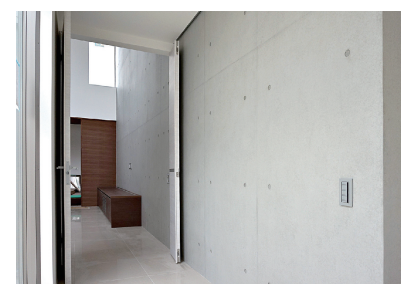

名古屋市 M様邸 内装

中身がラスカットとは思えない
自然な仕上がりです!!

